


MODEL	MX15	MX19
(max) TRAGFÄHIGKEIT HEBEBÜHNE	250kg	227kg
(Innen-) ABMESSUNGEN HEBEBÜHNE m. Bühnenerweiterung	0,72m x 2,5m	0,72m x 2,5m
GEWICHT	1043kg	1134kg
ARBEITSHÖHE A	6,6m	7,8m
HÖHE HEBEBÜHNE B	4,6m	5,8m
MAX. FAHRHÖHE	4,6m	5,8m
HÖHE, EINGEFAHREN C	1,93m	2,0m
LÄNGE D	1,75m ohne Eingangsstufen	
LÄNGE, mit ausgefahrenem Oberbau E	2,50m	2,50m
BREITE F	0,75m	0,75m
FAHRGESCHWINDIGKEIT - max.	4,4 km/h	4,4 km/h
FAHRGESCHWINDIGKEIT - mit ausgefahrner Hebebühne	0,6 km/h	1,6 km/h
STEIFÄHIGKEIT	14 Grad	14 Grad
INNENDREHRADIUS	25,4mm	25,4mm
BODENFREIHEIT	95mm (in eingefahrenem Zustand)	
HEBEGESCHWINDIGKEIT - auf/ab	12 Sekunden	15 Sekunden
FUSSSCHUTZKANTEN	152mm	152mm
STEUERSYSTEM	Einhandproportionalsteuerung m. Steuerknüppel	
ANTRIEBSSYSTEM	Hydraulische Doppelvorderradantriebe	
NICHTMARKIERENDE REIFEN	15" (381mm) Durchmesser, Vollgummi	
ENERGIERQUELLE	24V, 4PS, Gleichstromelektromotor 4 X 6V, 220 AH Batterien	
BATTERIEAUFLADUNG	AUTOMATISCH, 25 Ampere mit Ampèremeter	
FESTSTELLBREMSE	2 Räder, hydraulisches fedebetätigtes Feststellen Manuelles Lösen	

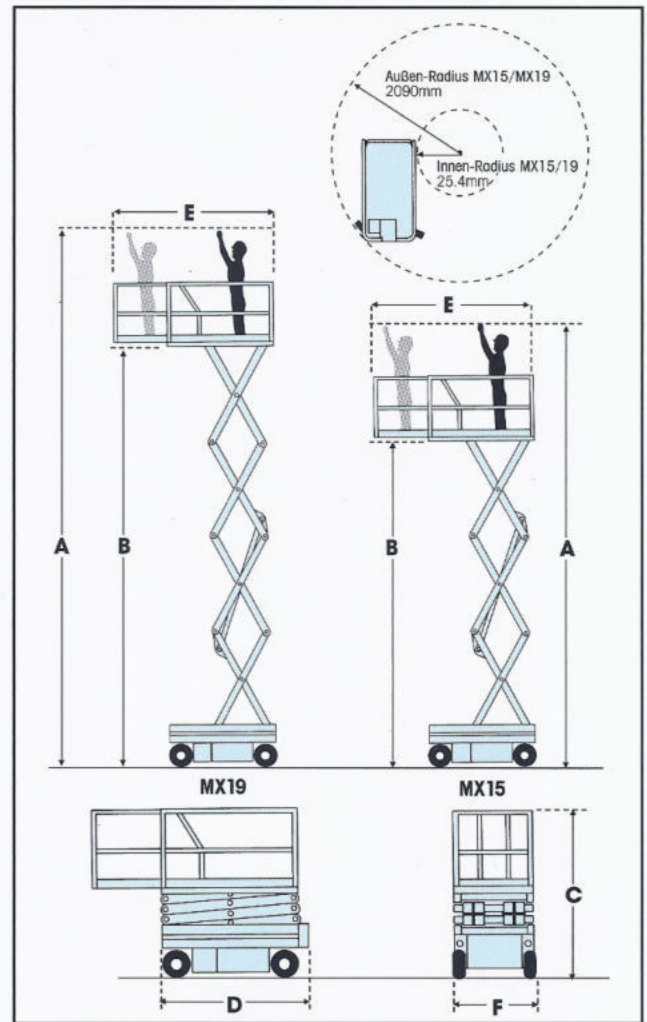

STANDARDEIGENSCHAFTEN

- Ausfahrbare Plattformenerweiterung
- Nichtmarkierende Reifen
- Kippalarm, Absenkalarm
- Stundenzähler/Batteriestandsanzeiger
- Hinterer Handlauf hochklappbar zur einfacheren Beladung
- Bodensichtgitter in der Bühnenerweiterung
- Halterung für Kran- und Gabelstaplertransport
- Notablaßvorrichtung am Chassis

OPTIONEN

- Hupe
- Fahr-Alarm
- Alarm für sämtliche Bewegungsabläufe
- Korb-Verriegelung
- Überlastalarm (bei Ladevorgang)



Der extrem kleine Drehradius und kompakte Abmessungen für hervorragende Manövrierbarkeit

Wir behalten uns das Recht auf Änderung der technischen Daten ohne Benachrichtigung vor. Die in dieser Broschüre abgebildeten Photos und Schaubilder dienen nur Werbezwecken. Falls Sie detaillierte Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung dieser Ausrüstung wünschen, bitten wir Sie, das Anwenderhandbuch, von UpRight zu konsultieren. UpRight stellt ebenso eine ganze Reihe von Gerüsten und weiteren Arbeitsplattformen her. Wenden Sie sich für weitergehende Informationen bitte an Ihre UpRight Vertretung vor Ort.

CE Dieses Produkt wird mit dem CE-Kennzeichen geliefert, wodurch die Übereinstimmung mit allen europäischen Maschinenrichtlinien bestätigt wird.

HERGESTELLT VON
UpRight

UpRight

Eller Str. 101
D-40721 Hilden
Tel: 0049-(0) 2103-98950

Josef Siegl GmbH
Vertrieb und Service
Hertzstr. 9
85757 Karlsfeld
Tel. 08131/5963 80