

# S P E Z I F I K A T I O N

2-RAD-ANTRIEB	SL26N	SL30N
A. Arbeitshöhe	10,0m	11,0m
B. Plattformhöhe	8,0m	9,0m
Plattform-Kapazität	680kg	454kg
Plattformgröße	1,46m x 3,66m	NL
mit wahlweiser 1,0m Erweiterung	1,46m x 4,66m	NL
Gewicht: Elektro	2,247kg	2,391kg
Diesel	2,191kg	2,333kg
Dual-Antrieb	2,644kg	2,785kg
C. Breite: Elektro	1,68m	1,68m
Diesel	1,78m	1,78m
Dual-Antrieb	1,78m	1,78m
D. Länge:	3,79m	4,39m
E. Höhe mit Geländer	2,40m	2,40m
F. Höhe mit abgesenktem Geländer	1,52m	1,52m
Steigfähigkeit:		
Elektro	25%	25%
Diesel	30%	30%
Dual-Antrieb	27%	27%


Antriebsart: Elektrisch • Diesel • Dual-Antrieb • (Diesel/Elektrisch)

4-RAD-ANTRIEB	SL26RT	SL30RT
A. Arbeitshöhe	10,0m	11,0m
B. Plattformhöhe	8,0m	9,0m
Plattform-Tragfähigkeit	680kg	590kg
Plattformgröße	1,72m x 3,66m	1,72m x 4,22m
mit wahlweiser Erweiterung	1,72m x 4,66m	NL
Gewicht	2,531kg	2,853kg
C. Breite	2,13m	2,13m
D. Länge	3,79m	4,39m
E. Höhe mit Schutzgitter	2,55m	2,60m
F. Höhe ohne Schutzgitter	1,62m	1,67m
Steigfähigkeit	35%	35%
Antriebsart	Diesel	Diesel

4-RAD-ANTRIEB	SL26SL	SL30SL
A. Arbeitshöhe	10,0m	11,0m
B. Plattformhöhe	8,0m	9,0m
Plattform-Tragfähigkeit	680kg	590kg
Plattformgröße	1,72m x 3,66m	1,72m x 4,22m
mit wahlweiser Erweiterung	1,72m x 4,66m	NL
Gewicht	2,853kg	2,967kg
C. Breite	2,13m	2,13m
D. Länge	3,79m	4,39m
E. Höhe mit Schutzgitter	2,55m	2,60m
F. Höhe ohne Schutzgitter	1,62m	1,67m
Steigfähigkeit	35%	35%
Antriebsart	Diesel	Diesel


## 2-RAD-ANTRIEB

SL26N • SL30N

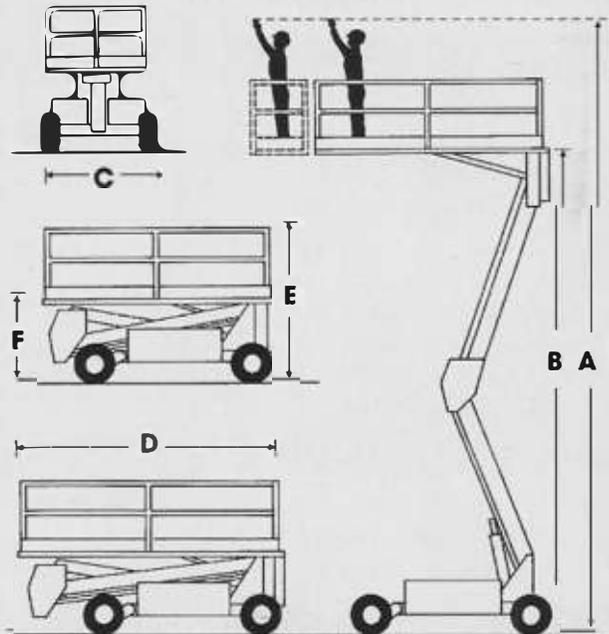

## 4-RAD-ANTRIEB

SL26RT • SL30RT • SL26SL • SL30SL

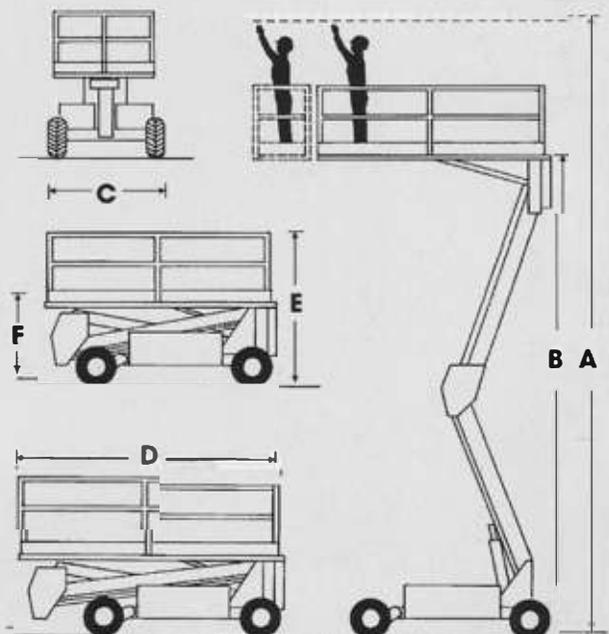

**UpRight**

**INSTANT DEUTSCHLAND**

**INSTANT DEUTSCHLAND Vectur GmbH**  
Ellerstr. 101 Gebäude B1

Josef Siegl GmbH  
Vertrieb und Service  
Hertzstr. 9  
85757 Karlsfeld  
Tel. 08131/5963-80  
Fax. 08131/5963-39