


T E C H N I S C H E S P E Z I F I K A T I O N E N

MODELL	X20N	X20W	X26	X32
ARBEITSHÖHE A	8.1m	8.1m	10m	11.8m
MAX. PLATTFORMHÖHE B	6.1m	6.1m	8m	9.8m
MIN. PLATTFORMHÖHE F	0.96m	0.96m	1.09m	1.21m
PLATTFORM-TRAGFÄHIGKEIT	340kg	454kg	454kg	317kg
PLATTFORM-ABMESSUNGEN	0.71m x 2.21m	1.12m x 2.21m	1.17m x 2.21m	1.17m x 2.21m
PLATTFORMABM mit Roll-Out-Deck	0.71m x 3.13m	1.12m x 3.13m	1.17m x 3.13m	1.17m x 3.13m
BREITE ÜBER ALLES G	0.82m	1.22m	1.22m	1.22m
LÄNGE ÜBER ALLES - incl. Treppe D	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m
LÄNGE, mit ausgefahrenem Roll-Out-Deck C	3,26m	3,26m	3,26m	3,26m
HÖHE ÜBER ALLES - incl. Schutzgitter E	1.99m	1.99m	2.11m	2.26m
HÖHE ÜBER ALLES - Schutzgitter abgesenkt	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	1.98m	1.88m
GESAMTGEWICHT	1,736kg	1,938kg	2,153kg	2,531kg
INNERER WENDERADIUS	200mm	200mm	200mm	200mm
STEIFÄHIGKEIT	23%	23%	22%	20%
FAHRGESCHWINDIGKEIT - abgesenkt	0 - 3.9km/h	0 - 3.9km/h	0 - 3.7km/h	0 - 3.7km/h
FAHRGESCHWINDIGKEIT - ausgefahren	0 - 1.2km/h	0 - 1.2km/h	0 - 1.2km/h	0 - 1.2km/h
HUBGESCHWINDIGKEIT bis max. Höhe	30 sek	30 sek	38 sek	66 sek
ABSENKGESCHWINDIGKEIT von max. Höhe	28 sek	28 sek	42 sek	39 sek
ANTRIEBSART	24V/4HP Gleichstrommotor	24V/4HP Gleichstrommotor	24V/4HP Gleichstrommotor	24V/4HP Gleichstrommotor
BATTERIEN	4 x 6V 220AH	4 x 6V 220AH	4 x 6V 220AH	4 x 6V 220AH
FÜßSCHUTZLEISTE	150mm	150mm	150mm	150mm

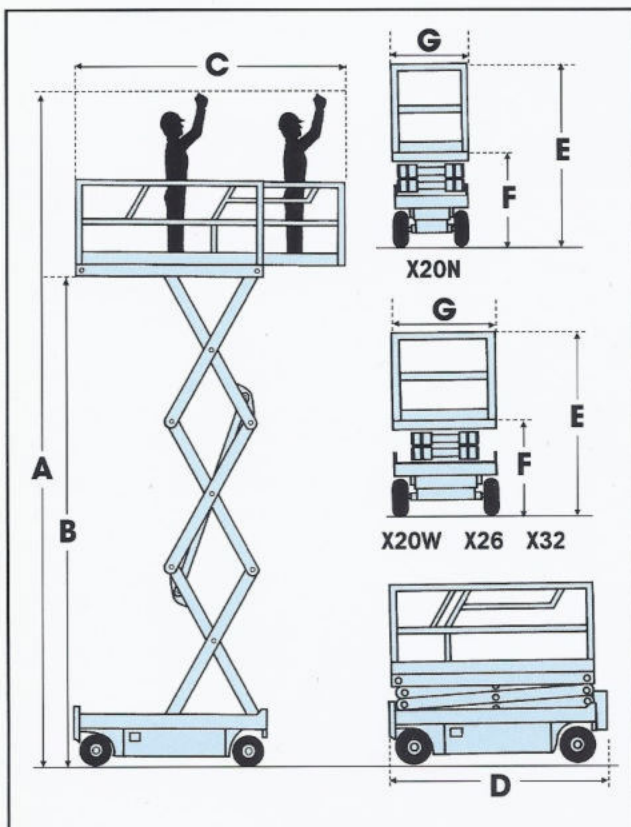

STANDARD VORZÜGE

- PPE Scheren-Schutzsystem
- Nicht-markierende Reifen
- Roll-Out-Deck
- Proportional Einhandsteuerung
- Ausschwenkbare Servicemodule
- Chassis-Schlüsselschalter
- Hydraulische Schlaglochschutzvorrichtung
- Absenkalarm
- Kippalarm

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG

- Druckluftleitung zur Plattform
- Wechselstrom-Zuleitung zur Plattform
- Orange - Blinkleuchte
- Alarm für alle Funktionen
- Abnehmbares Steuerpult

Wir behalten uns das Recht auf Änderung der technischen Daten ohne Benachrichtigung vor. Die in dieser Broschüre abgebildeten Photos und Schaubilder dienen nur Werbezwecken. Falls Sie detaillierte Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung dieser Ausrüstung wünschen, bitten wir Sie, das Anwenderhandbuch von UpRight zu konsultieren. UpRight stellt ebenso eine ganze Reihe von Gerüsten und weiteren Arbeitsplattformen her. Wenden Sie sich für weitergehende Informationen bitte an Ihre UpRight-Vertretung vor Ort.

CE Dieses Produkt wird mit dem CE-Kennzeichen geliefert, wodurch die Übereinstimmung mit allen europäischen Maschinenrichtlinien bestätigt wird.

HERGESTELLT VON
UpRight

UpRight

Eller Str. 101
D-40721 Hilden